SONY

デジタルスチルカメラ 総合カタログ

妥協なき高画質を、手のひらに。

RX100 III

NEW HX90V

NEW WX500

カメラを、もっと先へ。

BE MOVED

Cyber-shot

本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれていません

常識を革新する センサーとレンズの美しき方程式

究極のカメラは、デジタルと光学の融合によって生まれる。
ソニーのそんな哲学が、カメラをひとつ先の次元へと推し進めた。
これまで培ったデジタルテクノロジーを駆使した、先進のイメージセンサー。
そして名門ZEISS社との共創から生みだされる光学技術の粋である
解像力とコントラストが魅力のレンズ。
デジタルと光学を極めて、一体型カメラだからこそ実現できる理想の描写力を
手のひらサイズに凝縮した。
すべては、世界中の誰にも真似できないカメラを創りだすために。
これまでもこれからも、
ソニーはデジタルと光学の融合でカメラの常識を革新していく。

IMAGE SENSOR
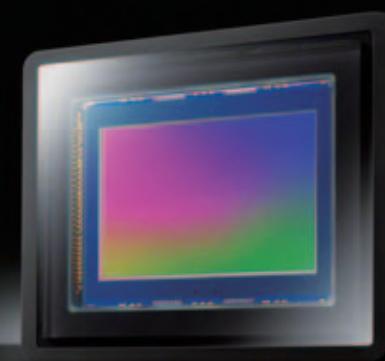
世界をリードする デジタル技術を凝縮した ソニー独自開発のイメージセンサー

ビデオカメラやテレビ、スマートフォンなどの開発で培ったデジタル技術で、イメージセンサーを革新し続けてきたソニー。小さくても効率よく集光できる裏面照射型CMOS センサーの開発により、サイバーショットの画質は大幅に向上しました。さらに、1.0 型イメージセンサーのコンパクトボディへの搭載は、一眼カメラに迫る圧倒的高画質を可能にしています。

×

LENS

コンパクトデジタルカメラで ソニーだけに許された 名門ZEISS社が認めた高性能レンズ

自社開発するイメージセンサーに最適なレンズ性能を追求し、ソニーは光学技術の名門ZEISS社とレンズを共同開発。世界中の写真家から空気感まで写しだすと賞賛されるそのレンズは、高い解像力とコントラスト、美しいぼけ味で圧倒的な描写力を発揮。イメージセンサーの特性を知りつくしたソニーだから実現できる光学テクノロジーが注がれています。

機能とスタイルで選べる、サイバーショットラインアップ

	RX100 Ⅲ	RX100Ⅱ / RX100	HX400V	NEW HX90V	NEW WX500	HX60V	WX350 / WX220	TX30 防水	W810
	1.0 型大型センサーモデル		高倍率ズームモデル					スタイリッシュコンパクトモデル	
イメージセンサー	1.0型高感度 裏面照射型CMOSセンサー	1.0型高感度 裏面照射型CMOSセンサー（RX100Ⅱ） CMOSセンサー（RX100）	高感度 裏面照射型CMOSセンサー	高感度 裏面照射型CMOSセンサー	高感度 裏面照射型CMOSセンサー	高感度 裏面照射型CMOSセンサー	高感度 裏面照射型CMOSセンサー	高感度 裏面照射型CMOSセンサー	CCDセンサー
有効画素数	約2010万画素	約2020万画素	約2040万画素	約1820万画素	約1820万画素	約2040万画素	約1820万画素	約1820万画素	約2010万画素
光学ズーム倍率*1	2.9倍ズーム 全画素超解像ズーム5.8倍	3.6倍ズーム 全画素超解像ズーム7.2倍	50倍ズーム 全画素超解像ズーム100倍	30倍ズーム 全画素超解像ズーム60倍	30倍ズーム 全画素超解像ズーム60倍	30倍ズーム 全画素超解像ズーム60倍	WX350 20倍ズーム 全画素超解像ズーム40倍 WX220 10倍ズーム 全画素超解像ズーム20倍	5倍ズーム 全画素超解像ズーム10倍	6倍ズーム
ワイド端焦点距離*2	＼広角24mm／	＼広角28mm／	＼広角24mm／	＼広角24mm／	＼広角24mm／	＼広角24mm／	＼広角25mm／	＼広角26mm／	＼広角26mm／
光学式手ブレ補正	○	○	○	○	○	○	○	○	—
動画光学式手ブレ補正 アクティブモード	○（5軸*3）（インテリジェントアクティブ搭載）	○*3	○（5軸*3）（インテリジェントアクティブ搭載）	○（5軸*3）（インテリジェントアクティブ搭載）	○（5軸*3）（インテリジェントアクティブ搭載）	○（5軸*3）（インテリジェントアクティブ搭載）	○*3（インテリジェントアクティブ搭載）	○*3	—
最高ISO感度*4	ISO25600*5	ISO25600*5	ISO12800*5	ISO12800*5	ISO12800*5	ISO12800*5	ISO12800*5	ISO12800*5	ISO3200
動画撮影	フルハイビジョン（1920×1080、60p） AVCHD Progressive XAVC S	フルハイビジョン（1920×1080、60p） AVCHD Progressive	フルハイビジョン（1920×1080、60p） AVCHD Progressive	フルハイビジョン（1920×1080、60p） AVCHD Progressive XAVC S	フルハイビジョン（1920×1080、60p） AVCHD Progressive XAVC S	フルハイビジョン（1920×1080、60p） AVCHD Progressive	フルハイビジョン（1920×1080、60p） AVCHD Progressive	フルハイビジョン（1920×1080、60i） AVCHD	ハイビジョン（1280×720）
モニターサイズ（ ）内はドット数	3.0型（約122.9万ドット）	3.0型（約122.9万ドット）	3.0型（約92.1万ドット）	3.0型（約92.1万ドット）	3.0型（約92.1万ドット）	3.0型（約92.1万ドット）	WX350 3.0型（約46万ドット） WX220 2.7型（約46万ドット）	3.3型ワイド（約122.9万ドット相当） タッチパネル	2.7型（約23万ドット）
可動式モニター	○（上方向約180度、下方向約45度）	○（RX100 Ⅱのみ：上方向約84度、下方向約45度）	○（上方向約90度、下方向約60度）	○（上方向約180度）	○（上方向約180度）	—	—	—	—
Wi-Fi®/NFC*6対応	○	○（RX100Ⅱのみ）	○	○	○	○	○	—	—
スタミナ（静止画撮影時）*7*8	約320枚（ファインダー使用時約230枚）	約350枚 / 約330枚	約300枚（ファインダー使用時約380枚）	約390枚（ファインダー使用時約360枚）	約400枚	約380枚	約470枚/約210枚	約250枚	約200枚
マルチインターフェースシュー	—	○（RX100Ⅱのみ）	○	—	—	○	—	—	—
ファインダー	○	—	○	○	—	—	—	—	—
	P06	P06	P13	P09	P09	P13	P12	P14	P14

＊1 光学ズーム含むワイド端からのズーム倍率。DSC-RX100M2・RX100・TX30は静止画撮影時のみ　＊2 静止画撮影時（アスペクト比4:3時。DSC-RX100M3・RX100M2・RX100のみアスペクト比3:2時）の35mmフィルム換算の数値です　重ね合わせ連写を使って実現しています　＊6 NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠　＊7 CIPA準拠　＊8 詳しくはP18の「サイバーショットの主な仕様」でご確認ください　※◪：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合が

＊3電子式手ブレ補正併用　＊4 推奨露光指数　＊5 DSC-RX100M3・RX100M2ではISO25600で重ね合わせ連写を使って実現しています。DSC-RX100ではISO12800以上で、その他のモデルではISO6400以上で、全画素超解像技術および　あります。販売店にお確かめのうえ、お選びください

P16

バックアップのおすすめ	万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生　できない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。大切な記録内容は定期的なバックアップをおすすめします。

RX100 シリーズ

1.0型の高画質が、ついに、手のひらに

RX100・RX100 II・RX100 IIIを
製品登録*1していただいた方に
もれなく
RX100シリーズ撮り方手帖*2を
メール*3でプレゼント!

＊1 製品登録を行ってください（無料）。製品登録について詳しくはWebへ msc.sony.jp/
＊2「RX100シリーズ撮り方手帖」は、PDFファイルをダウンロードでのご提供になります
＊3 ご登録いただいた翌日にMy Sony IDにご登録のメールアドレス宛にお送りします

RX100 III

1.0型 裏面照射型CMOSセンサー

デジタルスチルカメラ　DSC-RX100M3　オープン価格

PlayMemories Camera Apps　Wi-Fi CERTIFIED

24-70mm F1.8-2.8 ZEISS Vario-Sonnar T＊

—	有機EL ファインダー	180度 チルト可動式 液晶モニター	AVCHD XAVC S™ 動画撮影	Wi-Fi® NFC	PlayMemories Camera Apps

RX100 II

1.0型 裏面照射型CMOSセンサー

デジタルスチルカメラ　DSC-RX100M2　オープン価格

Wi-Fi CERTIFIED

28-100mm F1.8-4.9 ZEISS Vario-Sonnar T＊

マルチインターフェースシュー	—	チルト可動式 液晶モニター	AVCHD 動画撮影	Wi-Fi® NFC	—

RX100

1.0型 CMOSセンサー

デジタルスチルカメラ　DSC-RX100　オープン価格

28-100mm F1.8-4.9 ZEISS Vario-Sonnar T＊

—	—	液晶モニター	AVCHD 動画撮影	—	—

レンズの性能を余すところなく引きだす

大型1.0型CMOSセンサー

広い受光面積でレンズの描写を受けとめ、有効約2020万画素*の高解像度で、細部まで忠実に再現。また、RX100 III・RX100 IIは、さらに高感度な裏面照射型を採用しています。

＊ DSC-RX100M3は約2010万画素
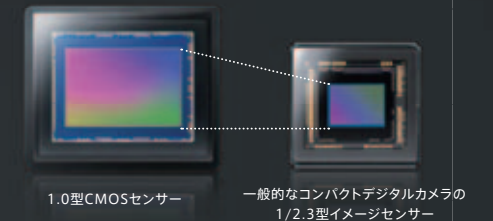
F1.8の大口径で美しいぼけ味を表現できる

ZEISS バリオ・ゾナー T＊ レンズ

ZEISS社の光学技術とソニーのイメージング技術を結集した、開放F値1.8の明るい大口径レンズ。表面には、ゴーストやフレアなどを低減するT＊コーティングを施しています。

一眼カメラのクオリティーを手のひらサイズに

ポケットに入るコンパクトボディ

ソニーの高画質・小型化技術で、大型センサーと大口径レンズを小さなボディに搭載。最適化されたレンズとセンサーの組み合わせで、レンズ一体型ならではの性能を引きだします。

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください　※焦点距離は静止画撮影時（アスペクト比3:2 時）の35mm フィルム換算の数値です

RX100 シリーズ

ISO25600 相当*で撮影できる
高感度・低ノイズ性能

レンズ一体型だから可能なレンズ・センサーに最適化した画像処理と、高速な画像処理エンジンの搭載により、圧倒的な高感度・低ノイズを実現しました。

＊ DSC-RX100M3・RX100M2は、ISO25600で重ね合わせ連写を使って実現しています。DSC-RX100は、ISO12800以上で全画素超解像技術および重ね合わせ連写を使って実現しています

こだわりのマニュアル操作もできる
コントロールリング

一眼カメラのような、こだわりの操作が可能。コントロールリングを回すと液晶モニターにパラメーターが表示され、快適にマニュアル操作ができます。

スマートフォンに写真を転送できる
Wi-Fi®/NFC通信 (RX100 除く)

美しく撮れた写真は、スマートフォンやタブレットに転送して、その場ですぐにSNSなどで共有。NFCならワンタッチで簡単に接続できます。

※スマートフォンおよびタブレットへの転送には、PlayMemories Mobileのインストールが必要です

アクセサリーで撮影機能を拡張できる
マルチインターフェースシュー (RX100 Ⅱのみ)

光量の大きな外部フラッシュや電子ビューファインダー、ステレオマイクロホンなどを装着可能。静止画や動画の表現の幅をさらに広げられます。

妥協なき進化を遂げた 1.0 型の高画質
RX100 Ⅲ

すみずみまでクリアで、屋外でも見やすい
高精細 OLED Tru-Finder(トゥルーファインダー)

ポップアップ式の有機ELファインダーを搭載。新光学設計の接眼レンズにより、クリアな視認性を実現しました。また、ゴーストやフレアを抑えるT＊コーティングを採用し、明るい屋外でも見やすく快適です。

ワイド端はもちろん、テレ端でも明るい
24-70mm、F1.8-2.8 レンズ

世界で初めて*高度非球面「AAレンズ」2枚を高精度に接合する技術を用いることで、テレ端の開放F値2.8を実現。さらに、テレ端でもレンズ先端から約30cmまで被写体に近づいて撮影できます。

＊ ソニー調べ。デジタルカメラ用レンズに用いられるガラス非球面レンズにおいて。2014 年5 月16 日広報発表時点
※焦点距離は静止画撮影時（アスペクト比3:2時）の35mmフィルム換算の数値です

プロ仕様のハイビットレート撮影が可能な
XAVC S™ 動画撮影

プロ用に開発された4K/HD フォーマットXAVC を民生用途に拡張した、XAVC S™ にも対応。HD 50Mbps 対応により動きの多いシーンでも、圧縮ノイズの少ない高解像な映像が撮影可能です。

※XAVC S™記録時はClass10 以上のSDXC/microSDXC メモリーカードが必要です　※本体もしくはPlayMemories Home での再生になります

ACCESSORIES

ベージュ(C)
ブラック(B)

専用ケース
ジャケットケース
LCJ-RXF*1
希望小売価格 各8,900円＋税

グリップ感をアップ
アタッチメントグリップ
AG-R2*2
希望小売価格 1,600円＋税

液晶モニターを守る
モニター保護セミハードシート
PCK-LM15
希望小売価格 1,600円＋税

＊1 DSC-RX100M2 はケース装着時、NFC接続できない場合があります。その際はケースを外してご使用ください
＊2 アタッチメントグリップ装着時には、専用ジャケットケースLCJ-RXFは使用できません

WX500 NEW
HX90V NEW

手のひらサイズに凝縮された 世界最小*光学30倍ズーム

＊ DSC-WX500は光学30倍ズームレンズ搭載のコンパクトデジタルカメラにおいて。
DSC-HX90Vはファインダーおよび光学30倍ズームレンズ搭載のコンパクトデジタルカメラにおいて。2015年5月19日広報発表時点（ソニー調べ）

WX500

HX90V

WX500

レッド(R)
ホワイト(W)
ブラック(B)

光学 30倍ズーム 24-720mm
（全画素超解像60倍ズーム）

デジタルスチルカメラ　DSC-WX500　オープン価格　新発売

HX90V

光学 30倍ズーム 24-720mm
（全画素超解像60倍ズーム）

デジタルスチルカメラ　DSC-HX90V　オープン価格　新発売

＊1 ISO6400以上では、全画素超解像技術および重ね合わせ連写を使って実現しています　＊2 動画撮影時。電子式手ブレ補正併用

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください　※焦点距離は静止画撮影時（アスペクト比4:3 時）の35mm フィルム換算の数値です　※画面はハメコミ合成です

WX500　HX90V

さらに大きく、ブレずにくっきり撮影できる
光学30倍 / 全画素超解像60倍ズーム

小さなボディに光学30倍ズームを搭載。高倍率ズーム時に起こりやすい手ブレを、高性能ジャイロセンサーとアルゴリズムで高精度に補正します。さらに、全画素超解像ズームを使用すれば、画像の解像感を保ったまま最大60倍*まで被写体を拡大できます。

＊ 光学30倍ズームを含むワイド端からのズーム倍率

暗いシーンを、明るくキレイに残せる
ノイズやブレを抑えた高感度撮影

裏面照射型CMOSセンサーを搭載。最高ISO12800*の高感度で、暗いシーンでも明るく鮮やかに撮影できます。さらに、画像のなめらかな部分や質感のある部分など、それぞれに適した効率的なノイズ除去で、高感度撮影時でも解像感を高めながら、より自然に仕上げます。

＊1 ISO6400以上では、全画素超解像技術および重ね合わせ連写を使って実現しています

自分撮りがより簡単にできる
180度可動式液晶モニター

上方向に約180度まで角度調整が可能。液晶モニターをレンズ側に反転させれば、フレーミングを確認しながら自分撮りやツーショット写真の撮影が快適に楽しめます。また、子どもや動物の目線などのローポジションでも、液晶モニターの角度を調整しながら、楽な姿勢で撮影できます。

ブレに強く、ハイビットレート撮影にも対応
充実のフルハイビジョン動画撮影

AVCHD記録に加え、動きが多いシーンを高画質で記録できる50MbpsのXAVC S™*1記録にも対応。動画撮影時の手ブレは、5軸（垂直・水平・回転・上下・左右方向）*2の手ブレ補正にソニー独自のフレーム解析技術を加えたインテリジェントアクティブモードで抑えます*3。

＊1 XAVC S™記録時はClass10 以上のSDXC/microSDXCメモリーカードが必要です。本体もしくはPlayMemories Homeでの再生になります　＊2 電子式併用　＊3 手ブレ補正効果は撮影条件により異なることがあります

スマートフォンに写真を転送できる
Wi-Fi®/NFC 通信機能

Wi-Fi®でスマートフォンと接続すれば、サイバーショットで撮った美しい写真を、すぐにSNSなどで共有可能。NFCならワンタッチで接続がさらに簡単です。

※スマートフォンおよびタブレットへの転送には、PlayMemories Mobileのインストールが必要です

優れた描写性能で、シーンの空気感まで表現する
ZEISS バリオ・ゾナー T ＊レンズ

ZEISS

名門ZEISS社の光学技術と、ソニーが誇るイメージング技術を結集。コンパクトなボディに、光学30倍の高性能ズームレンズを凝縮しました。優れた描写性能で、シーンの空気感まで表現します。また、レンズ表面に施したT＊コーティングが反射光を抑え、ゴーストやフレアなどの発生を大幅に低減します。

バッテリーを気にせず撮影できる
長持ちスタミナ性能

1回の充電でWX500は約400枚*1、HX90Vは約390枚*1*2の撮影が可能。旅行やイベントなど、こまめに充電できない環境でも、大切な思い出をたっぷり残せます。

＊1 測定条件:液晶画面をON、ズームをW側T側それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュ発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
＊2 液晶モニター使用時。ファインダー使用時は約360枚

ACCESSORIES

専用ケース
ジャケットケース
LCJ-HWA
希望小売価格 各4,500円＋税
新発売

便利な予備バッテリー
リチャージャブルバッテリーパック
NP-BX1
希望小売価格 5,900円＋税

USB出力が可能
バッテリーチャージャー
BC-TRX
希望小売価格 5,900円＋税

こだわりのカメラ性能と使い心地をコンパクトに搭載
HX90V

さまざまなシーンの撮影に活躍する
電子ビューファインダー（OLED Tru-Finder）

ポケットサイズのコンパクトボディに、ポップアップ式の有機ELファインダーを搭載。新光学設計の接眼レンズにより、すみずみまでクリアな視認性を実現しています。液晶モニターが見にくい明るい屋外でも、構図やピントの確認がしっかり行えます。

こだわりのマニュアル操作が可能
コントロールリング

レンズ部にあるコントロールリングで、一眼カメラのような操作が可能です。リングを回すと液晶モニターにパラメーターが表示される直感的なユーザーインターフェースで、快適に操作できます。

地図上に撮影位置を表示できる
GPS・ログ機能

屋外での撮影場所の位置情報を記録し、PCソフトウェアPlayMemories Homeのマップビュー上に表示できます。さらに、撮影中に移動した軌跡を記録して、マップビューに表示することも可能です。

※画面はハメコミ合成です

WX350 WX220 スマホとつながる、プレミアムハイズーム

WX350　WX220

WX350

ホワイト(W)　ピンク(P)　ブラック(B)

光学 20倍ズーム 25-500mm
（全画素超解像40倍ズーム）

デジタルスチルカメラ　DSC-WX350　オープン価格

有効画素数	高感度	AVCHD	光学式	3.0型
約1820万画素	ISO12800 *1	動画撮影	手ブレ補正 インテリジェントアクティブ*2	液晶モニター

WX220

ゴールド(N)　ピンク(P)　ブラック(B)

光学 10倍ズーム 25-250mm
（全画素超解像20倍ズーム）

デジタルスチルカメラ　DSC-WX220　オープン価格

有効画素数	高感度	AVCHD	光学式	2.7型
約1820万画素	ISO12800 *1	動画撮影	手ブレ補正 インテリジェントアクティブ*2	液晶モニター

*1 ISO6400以上では、全画素超解像技術および重ね合わせ連写を使って実現しています　*2 動画撮影時。電子式手ブレ補正併用

高倍率ズームでもキレイに撮れる 手ブレに強い、新ピタッとズーム

小さなボディに高倍率ズームを搭載。高倍率ズーム時に起こりやすい手ブレを高精度に補正します。

1倍

20倍

ズームも夜景もブレずにキレイな プレミアムおまかせオート

カメラがシーンを認識し、最適な設定を自動選択。夜景や逆光などの難しいシーンも、シャッターを切るだけでブレやノイズを抑えて、明るく撮影できます。

暗いシーンでは最大4枚の連写画像を重ね合わせ、ノイズを低減しながら鮮明な1枚に

スマートフォンにらくらく転送できる Wi-Fi®/NFC通信機能

美しく撮れた写真は、スマートフォンやタブレットに転送して、その場ですぐにSNSなどで共有。NFCならワンタッチで簡単に接続できます。

※スマートフォンおよびタブレットへの転送には、PlayMemories Mobileのインストールが必要です

バッテリーを気にせず撮影できる スタミナ約470枚* (WX350)

1回の充電で約470枚*の撮影が可能。こまめに充電できない環境でも、大切な思い出をたっぷり残せます。

＊ 測定条件：液晶画面をON、ズームをW側T側それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュ発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影

ACCESSORIES

ホワイト(W)　ライトブラウン(TI)　ブラック(B)

WX350用ケース
ジャケットケース
LCJ-WD
希望小売価格 各3,300円＋税

ブラック(B)

予備バッテリーも収納可能
ソフトキャリングケース
LCS-CSX
希望小売価格 2,300円＋税

HX400V HX60V 本格カメラの機能搭載、高性能ハイズーム

HX400V　HX60V

PlayMemories Camera Apps　GPS

HX400V

光学 50倍ズーム 24-1200mm
（全画素超解像100倍ズーム）

デジタルスチルカメラ　DSC-HX400V　オープン価格

有効画素数	高感度	AVCHD	5軸 *2	3.0型
約2040万画素	ISO12800 *1	動画撮影	手ブレ補正 インテリジェントアクティブ	チルト可動式 液晶モニター

HX60V

光学 30倍ズーム 24-720mm
（全画素超解像60倍ズーム）

デジタルスチルカメラ　DSC-HX60V　オープン価格

有効画素数	高感度	AVCHD	5軸 *2	3.0型
約2040万画素	ISO12800 *1	動画撮影	手ブレ補正 インテリジェントアクティブ	液晶モニター

*1 ISO6400以上では、全画素超解像技術および重ね合わせ連写を使って実現しています　*2 動画撮影時。電子式手ブレ補正併用

大きく迫ってもブレずにくっきり高画質 ブレに強い高倍率ズーム

HX400Vは光学50倍ズーム、HX60Vは光学30倍ズームを搭載。高倍率ズーム時に起こりやすい手ブレを、高性能ジャイロセンサーとアルゴリズムで高精度に補正。高速オートフォーカスで、一瞬の表情も逃さずに撮影できます。

50倍　1倍

動画のブレに強くなった インテリジェントアクティブモード

5軸（垂直・水平・回転・上下・左右方向）*の手ブレ補正にソニー独自のフレーム解析技術を加え、動く被写体を追いかけながらでも、なめらかな動画が撮影できます。

＊ 電子式手ブレ補正併用
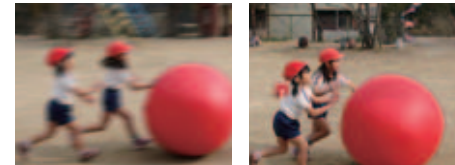
手ブレ補正なし

手ブレ補正あり

より本格的な撮影が楽しめる 優れた拡張性と操作性

アクセサリーを装着できるマルチインターフェースシューを搭載。さらにHX400Vには、電子ビューファインダーを搭載しています。

ACCESSORIES

HX400V専用ケース
ジャケットケース
LCJ-HL
希望小売価格 4,500円＋税

ブラック(B)

HX60V専用ケース
ジャケットケース
LCJ-HN
希望小売価格 5,000円＋税

便利な予備バッテリー
リチャージャブルバッテリーパック
NP-BX1
希望小売価格 5,900円＋税

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください　※焦点距離は静止画撮影時（アスペクト比4：3時）の35mmフィルム換算の数値です　※画面はハメコミ合成です

◩ TX30

シルバー(S)

オレンジ(D)

世界最薄 *1、防水スタイリッシュスリム

光学
5 26-130mm 倍ズーム
(全画素超解像10倍ズーム)

記録メディア
M2 メモリースティック マイクロ
microSD マイクロSD メモリーカード

デジタルスチルカメラ　DSC-TX30　オープン価格

有効画素数 約1820万画素	高感度 ISO12800 *2	AVCHD 動画撮影	光学式手ブレ補正 アクティブ *3	3.3型ワイド 液晶モニター

＊1 防水性能を備えた光学式ズームレンズ搭載コンパクトデジタルスチルカメラにおいて。2013年2月27日広報発表時点。ソニー調べ　＊2 ISO6400 以上では、全画素超解像技術および重ね合わせ連写を使って実現しています　＊3 動画撮影時。電子式手ブレ補正併用

⚠ TX30の使用上の注意はP18をご参照ください

さまざまな環境に対応できる 防水10m*1、耐衝撃1.5m*2タフボディ

水深10mまでの防水*1、高さ1.5mからの耐落下衝撃*2、防塵(ぼうじん)*3、耐低温*4性能を実現。アウトドアなどでもアクティブに使えます。

ミクロの世界がキレイに撮れる 拡大鏡プラス& LEDライト

被写体に約1cmまで近づいて撮影できる「拡大鏡プラス」を搭載。レンズの周りに埋めこまれたLEDライトで、被写体全体を明るく撮影できます。

＊1 JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(当社試験条件による)。水深10m/60分までの撮影が可能です　＊2 MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板上で、1.5mの高さからの落下試験をクリアしています(当社試験条件による)。なお、無破損、無故障、防水をどんな場合においても保障するものではありません　＊3 JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当(当社試験条件による)　＊4 低温下においては、撮影可能枚数が低下します
※◩:このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください

W810

ピンク(P)

ブラック(B)

シルバー(S)

かんたん・手軽な シンプル&コンパクト

光学
6 26-156mm 倍ズーム

デジタルスチルカメラ　DSC-W810　オープン価格

有効画素数 約2010万画素	高感度 ISO3200	AVI 動画撮影	電子式手ブレ補正	2.7型 液晶モニター

PlayMemories(プレイメモリーズ)

playmemoriesonline.com

PlayMemories Home

パソコン用フリーソフトで写真や動画をラクラク管理

写真や動画をパソコンで簡単に管理できます。カレンダー上で年・月・日ごとに見ることができ、検索もラクラク。クラウドサービスへのアップロードも手軽です。

PlayMemories Online

クラウドサービスへ写真を無制限にアップロード

さまざまな機器からアクセスできる、ソニーの静止画・動画クラウドサービス。オールシンク機能をオンにすれば、写真を自動的にアップロードできます。アップできる写真の枚数は無制限です。
※オールシンク機能で自動アップロードされる写真は長辺 1920 ピクセル幅にリサイズされます
※動画やマニュアルでアップロードした写真は 5GB 容量となります

すべての思い出を、あなたのそばに

アクセサリー

リチャージャブルバッテリーパック **NP-BN1**
オープン価格
対応機種 WX220 TX30*1 W810 QX100 QX30 QX10
●旅行や動画撮影など、長時間撮影するときにおすすめ

アクセサリーキット **ACC-CSBN**★
希望小売価格 5,500円+税
対応機種 WX220 TX30*1 W810 QX100 QX30 QX10
●キット内容:リチャージャブルバッテリーパック NP-BN1、バッテリーチャージャー

リチャージャブルバッテリーパック **NP-BX1**
希望小売価格 5,900円+税
対応機種 RX100Ⅲ RX100Ⅱ RX100 HX400V HX90V HX60V WX500 WX350
●旅行や動画撮影など、長時間撮影するときにおすすめ

アクセサリーキット **ACC-TRBX**★
希望小売価格 8,900円+税
対応機種 RX100Ⅲ RX100Ⅱ RX100 HX400V HX90V HX60V WX500 WX350
●キット内容:リチャージャブルバッテリーパック NP-BX1、バッテリーチャージャー(BC-TRX)

バッテリーチャージャー **BC-TRX**★
希望小売価格 5,900円+税
対応機種 RX100Ⅲ RX100Ⅱ RX100 HX400V HX90V HX60V WX500 WX350 WX220 TX30*1 W810 QX100 QX30 QX10
●大きさ:約 幅54×高さ45×奥行90mm　●質量:約105g　●付属品:マイクロUSBケーブル
※上記の対応機種以外でも、X・N・G・D・T・R・Kタイプのバッテリーであれば充電可能　※BC-TRN2は生産完了しました。BC-TRXが代替商品となっています

ブラック(B)

ブラウン(T)

ソフトキャリングケース **LCS-RXG**
希望小売価格 各13,000円+税 新発売
対応機種 RX100Ⅲ RX100Ⅱ RX100 HX90V WX500
●上質感ある本革を使用したデザインケース
●RX100シリーズは、カメラにアタッチメントグリップAG-R2(別売)を装着した状態で収納可能

モニター保護シート **PCK-LS30**
希望小売価格 1,100円+税
対応機種 RX100Ⅲ RX100Ⅱ RX100 HX400V HX90V HX60V WX500 WX350
●ARコートを施し、モニターが見えにくくなる太陽光などの反射を低減　●剥離(はくり)シートからはがすだけで簡単に使える

三脚 **VCT-R100**
希望小売価格 4,200円+税
対応機種 全機種対応
●旅行などに携帯しやすい、軽量・コンパクト設計
●脚の伸縮がすばやく簡単に行える、レバーロック方式を採用

マルチインターフェースシュー対応アクセサリー

電子ビューファインダーキット **FDA-EV1MK**
希望小売価格 44,100円+税
Multi Interface Shoe
対応機種 RX100Ⅱ HX60V
●XGA有機ELを採用した高精細な電子ビューファインダーキット　●アングルに合わせて、上90度まで角度調節が可能

フラッシュ **HVL-F20M**
希望小売価格 15,800円+税
Multi Interface Shoe
対応機種 RX100Ⅱ HX400V HX60V
●ガイドナンバー20*　●厚さ約24mmの薄型コンパクト　●発光方向をワンタッチで上75度に回転でき、バウンス撮影を簡単に楽しめる ＊50mm、ISO100・m

ステレオマイクロホン **ECM-XYST1M**★
希望小売価格 15,800円+税
Multi Interface Shoe
対応機種 RX100Ⅱ HX400V HX60V
●LRのマイク部が可動し、用途に応じて指向性の使い分けができる2ウェイステレオマイクロホン　●指向主軸角0/120度切り替え対応
★ DSC-HX60VにECM-XYST1Mを装着時、UHS-I 規格のメモリーカードを使用するとノイズが記録されるため、使用できません

バッテリービデオIRライト **HVL-LEIR1**
希望小売価格 13,700円+税
Multi Interface Shoe
対応機種 RX100Ⅱ HX400V HX60V
●さまざまなシーンで使用できる小型LED+IRライト
●1,500lux/50cmの高照度LEDライトを採用　●コンパクトで持ち運びに便利

アクセサリー対応表

	バッテリー			アクセサリーキット			ケース										チャージャー	
	NP-BN1	NP-BX1	NP-FW50	ACC-CSBN	ACC-TRBX	ACC-TRW	LCS-RXG	LCJ-HL	LCJ-RXF *2	LCS-CSX	LCJ-HWA	LCJ-WD	LCJ-HN	LCS-QXA	LCS-BBL	LCS-BBM	BC-TRX	BC-TRW
RX100Ⅲ	–	●	–	–	●	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–
RX100Ⅱ	–	●	–	–	●	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–
RX100	–	●	–	–	●	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–
HX400V	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
HX90V	–	●	–	–	●	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–
HX60V	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–
WX500	–	●	–	–	●	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–
WX350	–	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	●	–
WX220	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–
TX30*1	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–
W810	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–
QX1	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
QX100	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
QX30	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
QX10	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–

＊1 DSC-TX30は防水・防滴仕様ですが、本アクセサリーは防水・防滴仕様ではありません。カメラが濡れた際は、よく拭きとってからご使用ください　＊2 DSC-RX100M2はケース装着時、NFC接続できない場合があります。その際はケースを外してご使用ください　※サイバーショット本体に付属のバッテリー(NP-BN)は販売していません。対応する別売バッテリーはNP-BN1となります　★入力電圧AC100～240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は国/地域によってさまざまですので、お出かけ前にご確認ください

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください　※焦点距離は静止画撮影時(アスペクト比4:3時)の35mmフィルム換算の数値です

Lens Style Camera

スマートフォンとつながる、新スタイルカメラ

Wi-Fi®やNFCで簡単接続

スマートフォンに専用アプリPlayMemories Mobileをインストールすれば、Wi-Fi®で簡単に接続できます。スマートフォンがNFC対応なら、ワンタッチでさらに簡単。QXのズームやシャッターの操作や各種設定も、スマートフォン側から行えます。

自在なアングルフリー撮影

Wi-Fi®で通信可能な範囲なら、スマートフォンから離して使用することも可能です。自分撮りのときは、スマートフォンでアングルやピント、フレーミングなどの確認ができて便利。カメラやスマートフォンでは撮れない自由なアングルでの撮影が楽しめます。

被写体に大きく寄れる光学ズーム

QX10は10倍、QX30は30倍、QX100は3.6倍の光学ズームを搭載。スマートフォンだけでは撮れないような高倍率ズーム撮影が可能です。高倍率ズーム時に起こりやすい手ブレは、進化した光学式手ブレ補正でピタッと抑えます。

光学30倍ズーム

通常撮影（光学1倍）

本格カメラに迫る高画質性能

サイバーショットに採用されているイメージセンサーや画像処理エンジンを搭載。暗いシーンもブレやノイズを抑えて美しく撮影できます。さらに、QX100やQX1は大型のイメージセンサーを搭載しているので、背景ぼけをいかした撮影も楽しめます。
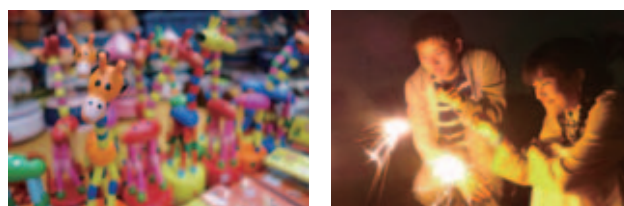
Cyber-shot

スタンダード、光学10倍ズーム	高倍率、光学30倍ズーム	高画質、1.0型センサー
ブラック(B) ホワイト(W) ピンク(P)		
QX10	**QX30**	**QX100**
DSC-QX10 各オープン価格	DSC-QX30 オープン価格	DSC-QX100 オープン価格
有効約1820万画素	有効約2040万画素	有効約2020万画素
裏面照射型CMOSセンサー	裏面照射型CMOSセンサー	1.0型裏面照射型CMOSセンサー
ソニーGレンズ	ソニーGレンズ	ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ
光学10倍ズーム	光学30倍ズーム	光学3.6倍ズーム
小型ボディ	全画素超解像ズーム60倍*	マニュアル操作

＊光学30倍ズームを含むワイド端からのズーム倍率

α

一眼カメラのクオリティーをスマートフォンでも

QX1

ボディ
ILCE-QX1

パワーズームレンズキット
ILCE-QX1L　各オープン価格
（キットレンズ：E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS ）

有効約2010万画素	APS-CサイズCMOSセンサー
フラッシュ内蔵	RAW+JPEG記録

多彩なレンズの表現が楽しめる
レンズ交換式（Eマウント）

専用アクセサリー

フリーアングル
シューティングキット
ADP-FSK1
希望小売価格
3,000円＋税

ローアングル撮影や手持ち撮影が快適に

タブレットアタッチメント
SPA-TA1 QX10/QX30/QX100用
希望小売価格 3,700円＋税

ケース＆ストラップキット
LCS-QXA QX1用
希望小売価格 8,000円＋税
※対応レンズ:SELP1650、SEL16F28、SEL20F28

ソフトキャリングケース
LCS-BBL QX100用
希望小売価格 3,800円＋税

ソフトキャリングケース
LCS-BBM QX10用
希望小売価格 3,300円＋税

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください　※画面はハメコミ合成です

主な仕様

区分	項目	RX100 Ⅲ	RX100 Ⅱ/RX100	HX400V	HX90V	HX60V	WX500	WX350	WX220	◪ TX30	W810	QX10	QX30	QX100
イメージセンサー	センサータイプ	1.0型 Exmor R CMOSセンサー	1.0型 Exmor（RX100ⅡはExmor R）CMOSセンサー	1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー	1/2.3型 Exmor R CMOS センサー	1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー	1/2.3型 Exmor R CMOS センサー	1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー	1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー	1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー	1/2.3型 ソニーSuper HAD CCD	1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー	1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー	1.0型 Exmor R CMOSセンサー
	有効画素数	約2010万画素	約2020万画素	約2040万画素	約1820万画素	約2040万画素	約1820万画素	約1820万画素	約1820万画素	約1820万画素	約2010万画素	約1820万画素	約2040万画素	約2020万画素
レンズ	レンズタイプ	ZEISSバリオ・ゾナーT＊レンズ（レンズ構成:9群10枚〈非球面レンズ9枚〉）	ZEISSバリオ・ゾナーT＊レンズ（レンズ構成：6群7枚〈非球面レンズ4枚〉）	ZEISSバリオ・ゾナーT＊レンズ（レンズ構成：10群15枚〈スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚〉）	ZEISSバリオ・ゾナーT＊レンズ（レンズ構成：10群11枚〈非球面レンズ5枚〉）	ソニーGレンズ（レンズ構成：10群11枚〈非球面レンズ5枚〉）	ZEISSバリオ・ゾナーT＊レンズ（レンズ構成：10群11枚〈非球面レンズ5枚〉）	ソニーGレンズ（レンズ構成：10群11枚〈非球面レンズ5枚〉）	ソニーGレンズ（レンズ構成：7群9枚〈非球面レンズ4枚〉）	ZEISSバリオ・テッサーレンズ（レンズ構成:10群12枚〈非球面レンズ6枚〉）	ソニーレンズ（レンズ構成：5 群5 枚）	ソニーGレンズ（レンズ構成:7群9枚〈非球面レンズ4枚〉）	ソニーGレンズ（レンズ構成:10群11枚〈非球面レンズ5枚〉）	ZEISSバリオ・ゾナーT＊レンズ（レンズ構成:6群7枚〈非球面レンズ4枚〉）
	開放F値	F1.8（ワイド端時）-2.8（テレ端時）	F1.8（ワイド端時）-4.9（テレ端時）	F2.8（ワイド端時）-6.3（テレ端時）	F3.5（ワイド端時）-6.4（テレ端時）	F3.5（ワイド端時）-6.3（テレ端時）	F3.5（ワイド端時）-6.4（テレ端時）	F3.5（ワイド端時）- 6.5（テレ端時）	F3.3（ワイド端時）- 5.9（テレ端時）	F3.5（ワイド端時）- 4.8（テレ端時）	F3.5（ワイド端時）-6.5（テレ端時）	F3.3（ワイド端時）-5.9（テレ端時）	F3.5（ワイド端時）-6.3（テレ端時）	F1.8（ワイド端時）-4.9（テレ端時）
	NDフィルター	オート / 入（3段分） / 切	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	撮影距離（レンズ先端から）	約5cm-∞（ワイド端時）、約30cm-∞（テレ端時）	約5cm-∞（ワイド端時）、約55cm-∞（テレ端時）	約1cm-∞（ワイド端時）、約240cm-∞（テレ端時）	約5cm-∞（ワイド端時）、約250cm-∞（テレ端時）	約5cm-∞（ワイド端時）、約200cm-∞（テレ端時）	約5cm-∞（ワイド端時）、約250cm-∞（テレ端時）	約5cm-∞（ワイド端時）、約200cm-∞（テレ端時）	約5cm-∞（ワイド端時）、約150cm-∞（テレ端時）	約3cm-∞（ワイド端時）、約60cm-∞（テレ端時）*1	約5cm-∞（ワイド端時）、約100cm-∞（テレ端時）	約5cm-∞（ワイド端時）、約150cm-∞（テレ端時）	約5cm-∞（ワイド端時）、約200cm-∞（テレ端時）	約5cm-∞（ワイド端時）、約55cm-∞（テレ端時）
	35mm換算値（静止画）	f=24-70mm（3:2時）	f=28-100mm（3:2時）	f=24-1200mm（4:3時）	f=24-720mm（4:3時）	f=24-720mm（4:3時）	f=24-720mm（4:3時）	f=25-500mm（4:3時）	f=25-250mm（4:3時）	f=26-130mm（4:3時）	f=26-156mm（4:3時）	f=25-250mm（4:3時）	f=24-720mm（4:3時）	f=28-100mm（3:2時）
	光学ズーム / 全画素超解像ズーム*2	2.9倍 / 5.8倍	3.6倍 / 7.2倍*3	50倍 / 100倍	30倍 / 60倍	30倍 / 60倍	30倍 / 60倍	20倍 / 40倍	10倍 / 20倍	5倍 / 10倍*3	6倍 / —	10倍 / —	30倍 / 60倍	3.6倍 / —
	デジタルズーム（最大画素数時）*2	約11倍	約14倍	約200倍	約120倍	約120倍	約120倍	約80倍	約40倍	約20倍	約12倍	—	—	—
モニター/ファインダー	モニタータイプ	3.0型（4:3） / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD / マルチアングル	3.0型（4:3） / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD/（RX100Ⅱはマルチアングル）	3.0型（4:3） / 約92.1万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD / マルチアングル	3.0型（4:3） / 約92.1万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD / マルチアングル（上180度）	3.0型（4:3） / 約92.1万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD	3.0型（4:3） / 約92.1万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD / マルチアングル（上180度）	3.0型（4:3） / 約46.0万ドット / クリアフォト液晶 / TFT LCD	2.7型（4:3） / 約46.0万ドット / クリアフォト液晶 / TFT LCD	3.3型（16:9） / 約122.9万ドット相当 / エクストラファイン有機EL / タッチパネル	2.7型（4:3） / 約23.0万ドット / クリアフォト液晶 / TFT LCD	セグメント表示液晶	セグメント表示液晶	セグメント表示液晶
	ビューファインダー	○（電子式〈OLED〉、0.39型、約144万ドット）	—	○（電子式、0.2型、約20.1万ドット相当）	○（電子式〈OLED〉、0.2型、約63.8万ドット）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カメラ	画像処理エンジンBIONZ	○（BIONZ X）	○	○（BIONZ X）	○（BIONZ X）	○（BIONZ X）	○（BIONZ X）	○（BIONZ X）	○（BIONZ X）	○	—	○	○（BIONZ X）	○
	手ブレ補正機能	光学式	光学式	光学式	光学式	光学式	光学式	光学式	光学式	光学式	電子式	光学式	光学式	光学式
	動画撮影時光学式手ブレ補正（アクティブモード対応）	○（インテリジェントアクティブモード搭載〈回転方向対応、電子式併用〉）	○（回転方向対応、電子式併用）	○（インテリジェントアクティブモード搭載〈回転方向対応、電子式併用〉）	○（インテリジェントアクティブモード搭載〈回転方向対応、電子式併用〉）	○（インテリジェントアクティブモード搭載〈回転方向対応、電子式併用〉）	○（インテリジェントアクティブモード搭載〈回転方向対応、電子式併用〉）	○（インテリジェントアクティブモード搭載〈電子式併用〉）	○（インテリジェントアクティブモード搭載〈電子式併用〉）	○（電子式併用）	—	○（アクティブモード搭載〈電子式併用〉）	○（アクティブモード搭載〈電子式併用〉）	○（アクティブモード搭載〈電子式併用〉）
	フォーカスモード	オートフォーカス（AF-S） / オートフォーカス（AF-C） / ダイレクトマニュアルフォーカス / マニュアルフォーカス	オートフォーカス（AF-S） / オートフォーカス（AF-C） / ダイレクトマニュアルフォーカス / マニュアルフォーカス	オートフォーカス（AF-S） / オートフォーカス（AF-C）（アドバンストスポーツ、動画モードのみ） / ダイレクトマニュアルフォーカス / マニュアルフォーカス	オートフォーカス（AF-S） / オートフォーカス（AF-C）（アドバンストスポーツと動画モード時のみ） / ダイレクトマニュアルフォーカス / マニュアルフォーカス	オートフォーカス（AF-S） / オートフォーカス（AF-C）（アドバンストスポーツ、動画モードのみ） / セミマニュアルフォーカス / マニュアルフォーカス）	オートフォーカス（AF-S） / オートフォーカス（AF-C）（アドバンストスポーツと動画モード時のみ）	オートフォーカス（AF-S）	オートフォーカス（AF-S）	—	—	オートフォーカス（AF-S） / タッチAF	オートフォーカス（AF-S） / タッチAF / ロックオンAF	オートフォーカス（AF-S） / マニュアルフォーカス / タッチAF
	測光モード	マルチパターン / 中央重点 / スポット	マルチパターン / 中央重点 / スポット	マルチパターン / 中央重点 / スポット	マルチパターン / 中央重点 / スポット	マルチパターン / 中央重点 / スポット	マルチパターン / 中央重点 / スポット	マルチパターン / 中央重点 / スポット	マルチパターン / 中央重点 / スポット	マルチパターン / 中央重点 / スポット	マルチパターン / 中央重点 / スポット	マルチパターン	マルチパターン	マルチパターン
	露出補正	±3.0EV、1/3EVステップ	±3.0EV、1/3EVステップ	±2.0EV、1/3EVステップ	±3.0EV、1/3EVステップ	±2.0EV、1/3EVステップ	±3.0EV、1/3EVステップ	±2.0EV、1/3EVステップ	±2.0EV、1/3EVステップ	±2.0EV、1/3EVステップ	±2.0EV、1/3EVステップ	±2.0EV、1/3EVステップ	±2.0EV、1/3EVステップ	±3.0EV、1/3EVステップ
	ISO感度（静止画）*4	AUTO、ISO125～25600*5	AUTO、ISO160～25600*5（RX100はISO125～25600*5）	AUTO、ISO80～12800*5	AUTO、ISO80～12800*5	AUTO、ISO80～12800*5	AUTO、ISO80～12800*5	AUTO、ISO80～12800*5	AUTO、ISO100～12800*5	AUTO、ISO80～12800*5	AUTO、ISO100～3200	AUTO、ISO100～12800*5	AUTO、ISO80～12800*5	AUTO、ISO160～25600*5
	ホワイトバランス設定	オートホワイトバランス / 太陽光 / 日陰 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯（温白色 / 白色 / 昼白色 / 昼光色） / フラッシュ / 色温度＆カラーフィルター / カスタムWB	オートホワイトバランス / 太陽光 / 日陰 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯（温白色 / 白色 / 昼白色 / 昼光色） / フラッシュ / 色温度＆カラーフィルター / カスタムWB	オートホワイトバランス / 太陽光 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯（白色 / 昼白色 / 昼光色） / フラッシュ / 色温度＆カラーフィルター / カスタムWB	オートホワイトバランス / 太陽光 / 日陰 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯（白色 / 昼白色 / 昼光色） / フラッシュ / 色温度＆カラーフィルター / カスタムWB	オートホワイトバランス / 太陽光 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯（白色 / 昼白色 / 昼光色） / フラッシュ / 色温度＆カラーフィルター / カスタムWB	オートホワイトバランス / 太陽光 / 日陰 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯（白色 / 昼白色 / 昼光色） / フラッシュ / カスタムWB	オートホワイトバランス / 太陽光 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯（白色 / 昼白色 / 昼光色） / フラッシュ / カスタムWB	オートホワイトバランス / 太陽光 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯（白色 / 昼白色 / 昼光色） / フラッシュ / カスタムWB	自動 / 太陽光 / 曇天 / 蛍光灯1～3 / 電球 / フラッシュ / ワンプッシュ（ワンプッシュ取込）	オートホワイトバランス / 太陽光 / 曇天 / 蛍光灯1～3 / 電球 / フラッシュ	オートホワイトバランス / 太陽光 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯0～2	オートホワイトバランス / 太陽光 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯（白色 / 昼白色 / 昼光色）	オートホワイトバランス / 太陽光 / 日陰 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯（温白色 / 白色 / 昼白色 / 昼光色） / 色温度
	シャッタースピード（プログラムオート時）*6	1-1/2000秒	1-1/2000秒	1-1/4000秒	1-1/2000秒	1-1/1600秒	1-1/2000秒	1-1/1600秒	1-1/1600秒	1-1/1600秒	1-1/1500秒	1-1/1600秒	1-1/1600秒	1-1/2000秒
	連写（最大画素数時）*7	速度優先連続撮影時:最高約10コマ/秒、連続撮影時:最高約2.9コマ/秒（AF-S時）	【RX100Ⅱ】速度優先連続撮影時：最高約10コマ/秒、連続撮影時：最高約2.5コマ/秒（AF-S時）【RX100】約10枚/秒	約10枚/秒（最大10枚）	約10枚/秒（最大10枚）	約10枚/秒（最大10枚）	約10枚/秒（最大10枚）	約10枚/秒（最大10枚）	約10枚/秒（最大10枚）	約10枚/秒（最大10枚）	約0.52枚/秒（最大100枚）	—	約10枚/秒（最大10枚）	—
	撮影モード	プレミアムおまかせオート / おまかせオート / プログラムオート / 動画（P/A/S/M） / パノラマ撮影 / シャッタースピード優先 / 絞り優先 / マニュアル露出 / シーンセレクション / MR（メモリーリコール） 1、2、3	プレミアムおまかせオート / おまかせオート / プログラムオート / 動画撮影 / パノラマ撮影 / シャッタースピード優先 / 絞り優先 / マニュアル / シーンセレクション	プレミアムおまかせオート / おまかせオート / プログラムオート / 動画（P/A/S/M） / パノラマ撮影 / シャッタースピード優先 / 絞り優先 / マニュアル露出 / シーンセレクション / MR（メモリーリコール） 1、2	プレミアムおまかせオート / おまかせオート / プログラムオート / 動画（P/A/S/M） / パノラマ撮影 / シャッタースピード優先 / 絞り優先 / マニュアル露出 / シーンセレクション / MR（メモリーリコール） 1、2、3	プレミアムおまかせオート / おまかせオート / プログラムオート / 動画（おまかせオート / シーンセレクション） / パノラマ撮影 / シャッタースピード優先 / 絞り優先 / マニュアル露出 / シーンセレクション / MR（メモリーリコール）	プレミアムおまかせオート / おまかせオート / プログラムオート / 動画（おまかせオート / シーンセレクション） / パノラマ撮影 / シャッタースピード優先 / 絞り優先 / マニュアル露出 / シーンセレクション / MR（メモリーリコール） 1、2、3	プレミアムおまかせオート / おまかせオート / プログラムオート / 動画（おまかせオート / シーンセレクション） / パノラマ撮影 / シーンセレクション	プレミアムおまかせオート / おまかせオート / プログラムオート / 動画（おまかせオート / シーンセレクション） / パノラマ撮影 / シーンセレクション	プレミアムおまかせオート / おまかせオート / かんたん撮影 / プログラムオート / 動画撮影 / パノラマ撮影 / シーンセレクション / 3D静止画 / 背景ぼかし	おまかせオート / かんたん撮影 / プログラムオート / パノラマ撮影 / シーンセレクション / ブレ軽減 / パーティー / ピクチャーエフェクト	プレミアムおまかせオート / おまかせオート / プログラムオート / 動画撮影	プレミアムおまかせオート / おまかせオート / プログラムオート / 絞り優先 / シャッタースピード優先 / 動画撮影	プレミアムおまかせオート / おまかせオート / プログラムオート / 絞り優先 / 動画撮影 / シャッタースピード優先*8
	認識シーン数（静止画時 / 動画時）	44シーン / 44シーン	33シーン / 44シーン	44シーン / 44シーン	44シーン / 44シーン	44シーン / 44シーン	44シーン / 44シーン	44シーン / 33シーン	44シーン / 33シーン	48シーン / 39シーン	33シーン / —	44シーン / 33シーン	44シーン / 44シーン	33シーン / 44シーン
	フラッシュモード	自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止	自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止	自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止 / アドバンスフラッシュ / ワイヤレス（対応フラッシュ装着時）	自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止	自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止 / アドバンスフラッシュ / ワイヤレス（対応フラッシュ装着時）	自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止	自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 発光禁止 / アドバンスフラッシュ	自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 発光禁止 / アドバンスフラッシュ	自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 発光禁止 / アドバンスフラッシュ	自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 発光禁止 / アドバンスフラッシュ	—	—	—
記録	記録メディア*9	メモリースティック デュオ/PRO デュオ/PRO デュオ（High Speed） /PRO-HG デュオ/XC-HG デュオ/マイクロ*10/マイクロ（Mark2）*10、SD/SDHC/SDXC/microSD*10/microSDHC*10/microSDXCメモリーカード*10	メモリースティック デュオ/PRO デュオ/PRO デュオ（High Speed） /PRO-HG デュオ/XC-HG デュオ/マイクロ*10/マイクロ（Mark2）*10、SD/SDHC/SDXC/microSD*10/microSDHC*10/microSDXCメモリーカード*10	メモリースティック デュオ/PRO デュオ/PRO デュオ（High Speed） /PRO-HG デュオ/XC-HG デュオ/マイクロ*10/マイクロ（Mark2）*10、SD/SDHC/SDXC/microSD*10/microSDHC*10/microSDXCメモリーカード*10	メモリースティック デュオ/PRO デュオ/PRO デュオ（High Speed） /PRO-HG デュオ/マイクロ*10/マイクロ（Mark2）*10、SD/SDHC/SDXC/microSD*10/microSDHC*10/microSDXCメモリーカード*10	メモリースティック デュオ/PRO デュオ/PRO デュオ（High Speed） /PRO-HG デュオ/XC-HG デュオ/マイクロ*10/マイクロ（Mark2）*10、SD/SDHC/SDXC/microSD*10/microSDHC*10/microSDXCメモリーカード*10	メモリースティック デュオ/PRO デュオ/PRO デュオ（High Speed） /PRO-HG デュオ/マイクロ*10/マイクロ（Mark2）*10、SD/SDHC/SDXC/microSD*10/microSDHC*10/microSDXCメモリーカード*10	メモリースティック デュオ/PRO デュオ/PRO デュオ（High Speed） /PRO-HG デュオ/XC-HG デュオ/マイクロ*10/マイクロ（Mark2）*10、SD/SDHC/SDXC/microSD*10/microSDHC*10/microSDXCメモリーカード*10	メモリースティック デュオ/PRO デュオ/PRO デュオ（High Speed） /PRO-HG デュオ/XC-HG デュオ/マイクロ*10/マイクロ（Mark2）*10、SD/SDHC/SDXC/microSD*10/microSDHC*10/microSDXCメモリーカード*10	メモリースティック マイクロ*11/マイクロ（Mark2）、microSD*11 / microSDHC*11 / microSDXCメモリーカード*11	メモリースティック デュオ/PRO デュオ/PRO デュオ（High Speed） /PRO-HG デュオ/XC-HG デュオ/マイクロ*10/マイクロ（Mark2）*10、SD/SDHC/SDXC/microSD*10/microSDHC*10/microSDXCメモリーカード*10	メモリースティック マイクロ/マイクロ（Mark2）、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード	メモリースティック マイクロ/マイクロ（Mark2）、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード	メモリースティック マイクロ/マイクロ（Mark2）、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード
	記録フォーマット	静止画：JPEG（DCF Ver. 2.0/Exif Ver. 2.3/MPF Baseline 準拠）、RAW（Sony ARW 2.3フォーマット）、動画：XAVC S、AVCHD 規格 Ver. 2.0準拠/MP4	静止画：JPEG（DCF Ver. 2.0/Exif Ver. 2.3/MPF Baseline 準拠）、RAW（Sony ARW 2.3フォーマット）、動画：AVCHD 規格 Ver. 2.0準拠/MP4	静止画：JPEG（DCF Ver.2.0/Exif Ver.2.3/MPF Baseline準拠）、動画：AVCHD規格 Ver.2.0準拠/MP4	静止画：JPEG（DCF Ver.2.0/Exif Ver.2.3/MPF Baseline準拠）、動画：XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠/MP4	静止画：JPEG（DCF Ver.2.0/Exif Ver.2.3/MPF Baseline準拠）、動画：AVCHD規格 Ver.2.0準拠/MP4	静止画：JPEG（DCF Ver.2.0/Exif Ver.2.3/MPF Baseline準拠）、動画：XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠/MP4	静止画：JPEG（DCF Ver.2.0/Exif Ver.2.3/MPF Baseline準拠）、動画：AVCHD規格 Ver.2.0準拠/MP4	静止画：JPEG（DCF Ver.2.0/Exif Ver.2.3/MPF Baseline準拠）、動画：AVCHD規格 Ver.2.0準拠/MP4	静止画：JPEG、3D静止画：MPF、動画：AVCHD Ver2.0準拠/MP4	静止画：JPEG、動画：AVI（Motion JPEG）	静止画：JPEG、動画：MP4	静止画：JPEG（DCF Ver.2.0/Exif Ver.2.3/MPF Baseline準拠）、動画：MP4	静止画：JPEG、動画：MP4
	静止画記録サイズ	3:2モード:20M（5472×3648）/10M（3888×2592）/5M（2736×1824）、4:3モード:18M（4864×3648）/10M（3648×2736）/5M（2592×1944）/VGA、16:9モード:17M（5472×3080）/7.5M（3648×2056）/4.2M（2720×1528）、1:1モード:13M（3648×3648）/6.5M（2544×2544）/3.7M（1920×1920）	3:2モード:20M（5472×3648）/10M（3888×2592）/5M（2736×1824）、4:3モード:18M（4864×3648）/10M（3648×2736）/5M（2592×1944）/VGA、16:9モード:17M（5472×3080）/7.5M（3648×2056）/4.2M（2720×1528）、1:1モード:13M（3648×3648）/6.5M（2544×2544）/3.7M（1920×1920）	3:2モード:18M（5184×3456）/8.9M（3648×2432）/4.5M（2592×1728）、4:3モード:20M（5184×3888）/10M（3648×2736）/5M（2592×1944）/VGA、16:9モード:15M（5184×2920）/7.5M（3648×2056）/2.1M（1920×1080）、1:1モード:15M（3888×3888）/7.5M（2736×2736）/3.7M（1920×1920）	3:2モード:16M（4896×3264）/8.9M（3648×2432）/4.5M（2592×1728）、4:3モード:18M（4896×3672）/10M（3648×2736）/5M（2592×1944）/VGA、16:9モード:13M（4896×2752）/7.5M（3648×2056）/2.1M（1920×1080）、1:1モード:13M（3664×3664）/7.5M（2736×2736）/3.7M（1920×1920）	3:2モード:18M（5184×3456）/8.9M（3648×2432）/4.5M（2592×1728）、4:3モード:20M（5184×3888）/10M（3648×2736）/5M（2592×1944）/VGA、16:9モード:15M（5184×2920）/7.5M（3648×2056）/2.1M（1920×1080）、1:1モード:15M（3888×3888）/7.5M（2736×2736）/3.7M（1920×1920）	3:2モード:16M（4896×3264）/8.9M（3648×2432）/4.5M（2592×1728）、4:3モード:18M（4896×3672）/10M（3648×2736）/5M（2592×1944）/VGA、16:9モード:13M（4896×2752）/7.5M（3648×2056）/2.1M（1920×1080）、1:1モード:13M（3664×3664）/7.5M（2736×2736）/3.7M（1920×1920）	3:2モード:16M（4896×3264）/8.9M（3648×2432）/4.5M（2592×1728）、4:3モード:18M（4896×3672）/10M（3648×2736）/5M（2592×1944）/VGA、16:9モード:13M（4896×2752）/7.5M（3648×2056）/2.1M（1920×1080）、1:1モード:13M（3664×3664）/7.5M（2736×2736）/3.7M（1920×1920）	3:2モード:16M（4896×3264）/8.9M（3648×2432）/4.5M（2592×1728）、4:3モード:18M（4896×3672）/10M（3648×2736）/5M（2592×1944）/VGA、16:9モード:13M（4896×2752）/7.5M（3648×2056）/2.1M（1920×1080）、1:1モード:13M（3664×3664）/7.5M（2736×2736）/3.7M（1920×1920）	4:3モード:18M（4896×3672）/10M（3648×2736）/5M（2592×1944）/VGA、16:9モード:13M（4896×2752）/2M（1920×1080）	4:3モード:20M（5152×3864）/10M（3648×2736）/5M（2592×1944）/VGA、16:9 モード:15M（5152×2896）/2M（1920×1080）	4:3 モード:18M（4896×3672）/5M（2592×1944）、16:9 モード:13M（4896×2752）/2M（1920×1080）	3:2 モード:18M（5184×3456）/8.9M（3648×2432）/4.5M（2592×1728）、4:3 モード:20M（5184×3888）/10M（3648×2736）/5M（2592×1944）/0.3M（640×480）、16:9 モード:15M（5184×2920）/7.5M（3648×2056）/2.1M（1920×1080）、1:1モード:15M（3888×3888）/7.5M（2736×2736）/3.7M（1920×1920）	3:2 モード:20M（5472×3648）/5M（2736×1824）、4:3 モード:18M（4864×3648）/5M（2592×1944）、16:9 モード:17M（5472×3080）/4.2M（2720×1528）、1:1モード:13M（3648×3648）/3.7M（1920×1920）
	動画撮影モード	AVCHD：28M PS（1920×1080/60p）/24M FX（1920×1080/60i）/17M FH（1920×1080/60i）/24M FX（1920×1080/24p）/17M FH（1920×1080/24p）、XAVC S：60p 50M（1920×1080/60p）/30p 50M（1920×1080/30p）24p 50M（1920×1080/24p）/120p 50M（1280×720/120p）、MP4：12M（1440×1080/30fps）/ 3M VGA（640×480/30fps）	AVCHD：28M PS（1920×1080/60p） /24M FX（1920×1080/60i） /17M FH（1920×1080/60i） /24M FX（1920×1080/24p〈RX100Ⅱのみ〉） /17M FH（1920×1080/24p〈RX100Ⅱのみ〉）、MP4：12M（1440×1080/30fps） /3M VGA（640×480/30fps）	AVCHD：28M PS（1920×1080/60p） /24M FX（1920×1080/60i） /17M FH（1920×1080/60i） /24M FX（1920×1080/24p） /17M FH（1920×1080/24p）、MP4：12M（1440×1080/30fps） /3M VGA（640×480/30fps）	AVCHD：28M PS（1920×1080/60p） /24M FX（1920×1080/60i） /17M FH（1920×1080/60i） /24M FX（1920×1080/24p） /17M FH（1920×1080/24p）、XAVC S：60p 50M（1920×1080/60p） /30p 50M（1920×1080/30p） /24p 50M（1920×1080/24p）、MP4：28M（1920×1080/60fps） /16M（1920×1080/30fps） /6M（1280×720/30fps）	AVCHD：28M PS（1920×1080/60p） /24M FX（1920×1080/60i） /17M FH（1920×1080/60i） /24M FX（1920×1080/24p） /17M FH（1920×1080/24p）、MP4：12M（1440×1080/30fps） /3M VGA（640×480/30fps）	AVCHD：28M PS（1920×1080/60p） /24M FX（1920×1080/60i） /17M FH（1920×1080/60i） /24M FX（1920×1080/24p） /17M FH（1920×1080/24p）、XAVC S：60p 50M（1920×1080/60p） /30p 50M（1920×1080/30p） /24p 50M（1920×1080/24p）、MP4：28M（1920×1080/60fps） /16M（1920×1080/30fps） /6M（1280×720/30fps）	AVCHD：28M PS（1920×1080/60p） /24M FX（1920×1080/60i） /17M FH（1920×1080/60i）、MP4：12M（1440×1080/30fps） / 3M VGA（640×480/30fps）	AVCHD：28M PS（1920×1080/60p） /24M FX（1920×1080/60i） /17M FH（1920×1080/60i）、MP4：12M（1440×1080/30fps） /3M VGA（640×480/30fps）	AVCHD：24M FX/17M FH（1920×1080/60i） /9M HQ（1440×1080/60i）、MP4：12M（1440×1080/30fps） /6M（1280×720/30fps） /3M VGA（640×480/30fps）	1280×720（1280×720/30fps） / VGA（640×480/30fps） /QVGA（320×240/30fps）	MP4:16M（1920×1080/30fps）*8	MP4:28M PS（1920×1080/60fps）/16M HQ（1920×1080/30fps）	MP4:16M（1920×1080/30fps）*8
GPS	GPS	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
インターフェース	入出力端子	マルチ/マイクロUSB端子*12、Hi-Speed USB*13、HDMIマイクロ端子	マルチ端子（RX100Ⅱ） /マイクロUSB端子（RX100）*12、Hi-Speed USB*13、HDMIマイクロ端子	マルチ/マイクロUSB端子*12、Hi-Speed USB*13、HDMIマイクロ端子	マルチ/マイクロUSB端子*12、Hi-Speed USB*13、HDMIマイクロ端子	マルチ/マイクロUSB端子*12、Hi-Speed USB*13、HDMIマイクロ端子	マルチ/マイクロUSB端子*12、Hi-Speed USB*13、HDMIマイクロ端子	マルチ/マイクロUSB端子*12、Hi-Speed USB*13、HDMIマイクロ端子	マルチ/マイクロUSB端子*12、Hi-Speed USB*13、HDMIマイクロ端子	マルチ端子、Hi-Speed USB*13、HDMIマイクロ端子	マルチ端子（AV 出力/USB）、Hi-Speed USB*13	マルチ端子、Hi-Speed USB*13	マルチ端子、Hi-Speed USB*13	マルチ端子、Hi-Speed USB*13
	Wi-Fi®対応 / NFC対応*14	○ / ○	【RX100Ⅱ】○ / ○【RX100】— / —	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	— / —	— / —	○ / ○	○ / ○	○ / ○
電源	バッテリーシステム	NP-BX1	NP-BX1	NP-BX1	NP-BX1	NP-BX1	NP-BX1	NP-BX1	NP-BN（付属）/ NP-BN1（別売）	NP-BN（付属）/ NP-BN1（別売）	NP-BN（付属）/ NP-BN1（別売）	NP-BN（付属）/ NP-BN1（別売）	NP-BN（付属）/ NP-BN1（別売）	NP-BN（付属）/ NP-BN1（別売）
	USB充電 / USB給電機能	○ / ○（撮影*15、再生*15）	【RX100Ⅱ】○/○（撮影*15、再生*15）【RX100】○/○	○ / ○（撮影*15、再生*15）	○ / ○	○ / ○（撮影*15、再生*15）	○ / ○	○ / ○（撮影*15、再生*15）	○ / ○（撮影*15、再生*15）	○ / ○（撮影*15、再生）	○ / ○（撮影*15、再生）	○ / ○（撮影*15、再生*15）	○ / ○（撮影*15、再生*15）	○ / ○（撮影*15、再生*15）
	バッテリー使用時間（CIPA準拠）※最大サイズ時 静止画撮影時*16	約320枚 / 約160分（EVF時：約230枚 / 約115分）	【RX100Ⅱ】約350枚 / 約175分【RX100】約330枚 / 約165分	約300枚 / 約150分（EVF時：約380枚 / 約190分）	約390枚 / 約195分（EVF時：約360枚 / 約180分）	約380枚 / 約190分	約400枚/約200分	約470枚 / 約235分	約210枚 / 約105分	約250枚 / 約125分	約200枚 / 約100分	約220枚 / 約110分	約200枚 / 約100分	約220枚 / 約110分
	実動画撮影時*17*18	約50分（EVF時：約50分）	約45分	約50分（EVF時：約55分）	約70分（EVF時：約75分）	約55分	約75分	約70分	約35分	約30分	約30分	約25分	約25分	約25分
	連続動画撮影時*17*19	約85分（EVF時：約90分）	約80分	約85分（EVF時：約95分）	約105分（EVF時：約115分）	約90分	約110分	約100分	約50分	約60分	約100分	約65分（MP4 16Mの連続で撮影できる時間は約15分です〈ファイルサイズ2GBによる制限〉*8）	約45分（MP4 28Mの連続で撮影できる時間は約15分です〈ファイルサイズ4GBによる制限〉）	約55分（MP4 16Mの連続で撮影できる時間は約15分です〈ファイルサイズ2GBによる制限〉*8）
その他	防水機能	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
	言語表示	日本語	日本語	日本語	日本語	日本語	日本語	日本語	日本語	日本語	日本語	日本語	日本語	日本語
	外形寸法（幅×高さ×奥行、CIPA準拠）	約 101.6×58.1×41.0mm	【RX100Ⅱ】約 101.6 × 58.1 × 38.3mm【RX100】約 101.6 × 58.1 × 35.9mm	約 129.6 × 93.2 × 103.2mm	約 102.0×58.1×35.5mm	約 108.1 × 63.6 × 38.3mm	約 101.6×58.1×35.5mm	約 96.0 × 54.9× 25.7mm（最薄部20.3mm）	約 92.3 × 52.4 × 21.6mm （最薄部17.5mm）	約 96.4 × 59.3 × 15.4mm （最薄部14.4mm〈レンズカバー除く〉）	約 96.8 × 55.5 × 20.9mm	約 62.4×61.8×33.3mm	約 68.4×65.1×57.6mm	約 62.5×62.5×55.5mm
	質量（CIPA準拠）	約290g（バッテリーNP-BX1、メモリースティック デュオを含む） / 約263g（本体のみ）	【RX100Ⅱ】約281g【RX100】約240g（バッテリーNP-BX1、メモリースティック デュオを含む） /【RX100Ⅱ】約254g【RX100】約213g（本体のみ）	約660g（バッテリーNP-BX1、メモリースティック デュオを含む） / 約633g（本体のみ）	約245g（バッテリーNP-BX1、メモリースティック デュオを含む） / 約218g（本体のみ）	約272g（バッテリーNP-BX1、メモリースティック デュオを含む） / 約246g（本体のみ）	約236g（バッテリーNP-BX1、メモリースティック デュオを含む） / 約209g（本体のみ）	約164g（バッテリーNP-BX1、メモリースティック デュオを含む） / 約137g（本体のみ）	約122g（バッテリーNP-BN、メモリースティック デュオを含む） / 約106g（本体のみ）	約140g（バッテリーNP-BN、メモリースティック マイクロを含む） / 約125g（本体のみ）	約127g（バッテリーNP-BN、メモリースティック デュオを含む） / 約111g（本体のみ）	約105g（バッテリーNP-BN、メモリースティック マイクロを含む） / 約90g（本体のみ）	約193g（バッテリーNP-BN、メモリースティック マイクロを含む） / 約178g（本体のみ）	約179g（バッテリーNP-BN、メモリースティック マイクロを含む） / 約165g（本体のみ）
	付属品	リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、ショルダーストラップアダプター、取扱説明書 他	リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、ショルダーストラップアダプター、シューキャップ（RX100Ⅱのみ）、取扱説明書 他	リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、ショルダーストラップ、シューキャップ、レンズキャップ、取扱説明書 他	リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書 他	リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、シューキャップ、取扱説明書 他	リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書 他	リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書 他	リチャージャブルバッテリーパックNP-BN*20、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書 他	リチャージャブルバッテリーパックNP-BN*20、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書 他	リチャージャブルバッテリーパックNP-BN*20、ACアダプター、マルチ端子専用USBケーブル、リストストラップ、取扱説明書 他	リチャージャブルバッテリーパックNP-BN*20、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、スマートフォンアタッチメント、クイックスタートガイド、リファレンスガイド	リチャージャブルバッテリーパックNP-BN*20、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、スマートフォンアタッチメント、クイックスタートガイド、リファレンスガイド	リチャージャブルバッテリーパックNP-BN*20、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、スマートフォンアタッチメント、クイックスタートガイド、リファレンスガイド

*1 プログラムオート:AF約8cm-∞（ワイド端時）、約60cm-∞（テレ端時）／拡大鏡プラス:AF約1cm-約20cm　*2 光学ズームを含む、ワイド端からのズームです　*3 静止画撮影時のみ　*4 推奨露光指数　*5 DSC-RX100M3・RX100M2ではISO25600で、DSC-QX100・QX30ではISO12800以上で、DSC-QX10ではISO3200以上で重ね合わせ連写を使って実現しています。DSC-RX100ではISO12800以上で、その他のモデルではISO6400以上で、全画素超解像技術および重ね合わせ連写を使って実現しています　*6 ISO感度が3200より大きくなると、シャッタースピードが1/4秒より遅くなりません。1/4秒より遅くしたい場合は、ISO感度を3200以下にしてください（DSC-RX100M3・RX100M2・RX100を除く）　*7 撮影モードによっては連写できない場合があります　*8 本体ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります　*9 動画撮影時には、本機対応（記録メディアの項参照）のSDHCメモリーカードClass4以上、SDXCメモリーカード、メモリースティック デュオ（Mark2）、PRO-HG デュオが使用可能　*10 アダプター使用時（別売）　*11 動画撮影時は、メモリースティックマイクロ（Mark2）、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカードを使用する必要があります。なお、SDスピードクラスはClass4以上を推奨します　*12 この商品にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます *13 USB2.0対応　*14 NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠　*15 別売ACアダプターAC-UD10使用時　*16 液晶モニターをON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュ発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影　*17 連続で撮影できる時間は約29分です（商品仕様による制限）　*18 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安　*19 連続撮影の制限（29分もしくは2GB〈DSC-HX90V・WX500・QX30は4GB〉）により撮影が終了しても、撮影を続けた場合の撮影時間。ズームなどその他の操作はしない　*20 NP-BNはNP-BN1同梱のサイバーショットではご利用になれません

※◪：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください

静止画記録可能枚数/動画記録時間

◎記録できる枚数および時間は、撮影状況によって異なる場合があります

	RX100 Ⅲ	RX100 Ⅱ/RX100	HX400V	HX90V	HX60V	WX500	WX350	WX220	TX30	W810	QX10	QX30	QX100
静止画［4GB］	20M 590枚 / 5M 1300枚	20M 590枚 / 5M 1300枚	20M 590枚 / 5M 1300枚	18M 810枚 / 5M 1600枚	20M 590枚 / 5M 1300枚	18M 810枚 / 5M 1600枚	18M 590枚 / 5M 1300枚	18M 590枚 / 5M 1300枚	18M 590枚 / 5M 1300枚	20M 530枚 / 5M 1150枚	18M 590枚 / 5M 1300枚	20M 780枚 / 5M 1850枚	20M 345枚 / 5M 930枚
動画　［4GB］	約20分*1	約20分*1	約20分*1	約20分*1	約20分*1	約20分*1	約20分*1	約20分*1	約20分*1	約20分*2	約40分*3	約15分*4	約40分*3

*1 AVCHD 24M FX時　*2 AVI 1280×720時　*3 MP4 12M の連続で撮影できる時間は約25分です（ファイルサイズ2GBによる制限）　*4 MP4 28M PSの連続で撮影できる時間は約15分です（ファイルサイズ4GBによる制限）　※静止画記録可能枚数は、撮影状況によって異なる場合があります　※連続で動画を撮影できる時間は約29分です（AVCHD、MP4）　※一つの動画ファイルの最大サイズは約2GB（DSC-HX90V・WX500・QX30は約4GB）までです（MP4、AVI）　※動画記録時間は、動画ファイルの合計のおおよその最大記録可能時間です

TX30についてのご注意

TX30の品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。
いかなる場合においても無破損・無故障・防水を保証するものではありません。
ご使用の際には、<防水・防塵・耐衝撃・耐低温性能についての注意>をよくお読みください。

防水・防塵・耐衝撃・耐低温性能についての注意　**【バッテリー/メモリーカードカバー、端子カバー、付属品について】**●砂・髪の毛・ほこりなどの異物をカバーに挟みこまないようにしてください ●わずかな異物でも浸水の原因になるので、防水パッキンに傷がついていないことを確認してください。異物の付着が確認されたときには、繊維の残らない、やわらかい布等で拭き取ってください。先のとがったものは使わないでください。防水パッキンや、防水パッキンのあたる面に傷が付くと、浸水の原因となります ●水辺で使用中は、絶対にカバーを開けないでください ●付属品は、防水・防塵・耐衝撃仕様ではありません **【水中・水辺で使用した後のお手入れについて】**●カバーを開けたときに水や砂が本機の中に入ると、故障の原因になります。濡れた手や、砂の付いた手でカバーの開け閉めはしないでください。完全に乾いた状態でカバーを開けてください ●使用後は60分以内に必ず水洗いをしてください ●温泉では使用しないでください ●容器にためた真水に5分以上つけ置いてから、水の中で本体を揺すったり、各ボタンやズームレバー、レンズカバーを動かして、ボタンやレンズカバーなどのすきまに入った塩、砂等をしっかりと洗い流してください。砂が舞っている水中ではレンズカバーの開け閉めをしないでください ●水道などからの勢いのある水を直接あてないでください ●防水性能を維持するために、1年に1回はお買い上げ時の販売店か修理相談窓口にご相談いただき、バッテリー/メモリーカードカバー、端子カバーの防水パッキンを交換することをおすすめします（有料） **【防塵・耐衝撃性能について】**●防塵・耐衝撃性能については、傷やへこみがつかないことを保証するものではありません ●MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています。ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水性能を保証するものではありません。もしカメラに衝撃が加わってしまった場合は、お買い上げの販売店か、修理相談窓口にご相談のうえ、防水性能についての点検（有料）をおすすめします **【耐低温性能について】**●周囲の温度が低いとバッテリーの性能が一時的に低下するため、使用できる時間が短くなります ●スキー場などの寒冷地で使用した場合、雪や水滴が付いたまま放置すると、ズームレバーやレンズカバーなどのすきまに入った雪や水滴が凍り、カメラ各部が動きにくくなる場合がありますので、ご注意ください

防水パッキン

「環境負荷ゼロ」への挑戦

ソニーの環境計画“Road to Zero”

ソニーは「環境負荷ゼロ」を目指して、
環境計画“Road to Zero”を推進します。
“ゼロ”という究極の目標に挑むことで、
生まれる技術やアイデアがあります。
気候変動・資源・化学物質・生物多様性という
4つの視点で、私たちはいま
独自の環境への取り組みをはじめています

www.sony.co.jp/eco/

製品登録のおすすめ

■**製品登録されたお客様には以下を提供します**
●My Sony IDの発行　●最新情報の電子メール配信
※製品登録特典はモデルにより異なる場合があります。詳しくは本体付属のチラシ、または登録専用ホームページに記載されています。
■**登録方法：インターネット上の登録専用ホームページによるオンライン登録**
→www.sony.co.jp/di-regi

お客様の個人情報の取り扱いについて
製品登録されたお客様の個人情報は、別途定める「お客様の個人情報の取り扱いについて」の内容に従い、適切に取り扱います。なお、当社の個人情報保護の取り組みは、プライバシーマークの認定を受けています。
ソニーマーケティング株式会社

環境配慮情報（サイバーショット）
●キャビネットにハロゲン系難燃剤を使用していません ●主なプリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません
●外箱に再生紙を使用しています ●包装用緩衝材に再生古紙使用のパルプモールドを使用しています

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください

安全点検のお願い このような症状はありませんか
●電源コードが傷んでいる ●変なにおいがしたり、煙が出たりする ●内部に水や異物が入った

使用を中止 バッテリーをはずすかコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください

安全に使用するための注意 ●裏ブタをはずしたり、内部の改造をしたりしないでください ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください ●バッテリーは、火の中に入れたり、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしないでください ●濡れた手で充電器やバッテリーパックをさわらないでください **商品使用上の注意** ●サイバーショットの動作温度は、約0〜40℃です（DSC-TX30のみ約 –10〜+40℃）。動作温度範囲を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません ●あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●デジタルスチルカメラなどを使用中、万一、これらの不都合により録画されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なることがあります **SDXCメモリーカードについて** ●SDXCメモリーカードはSDXCに対応している機器で使用することができます。SD/SDHCメモリーカードのみに対応した商品では使用できません ●ソニー製デジタルフォトフレーム、液晶テレビ ブラビア、PlayStation®3、パーソナルコンピューターVAIOの一部のモデルは、SDXCメモリーカードに保存された映像・写真のメモリーカードスロットからの取りこみ、およびUSBケーブル接続による取りこみには対応していません **液晶使用商品の使用上の注意** ●液晶モニターは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素があっても、故障ではありません **カタログ上の注意** ●カタログ上のスペック数値は当社測定基準になります ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください ●◩:このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください **商品購入時の注意** ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、本カタログに掲載している商品の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年間保有しています。なお、保有期間は機種により異なりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください **各社商標について** ●SONYはソニー株式会社の商標です ●Super HAD（Hole-Accumulation Diode）CCDはソニー株式会社の登録商標です ●Exmor、エクスモア、Exmor Rおよび Exmor CMOS Sensor、Exmor R CMOS Sensor はソニー株式会社の商標です ●サイバーショット、ハンディカムはソニー株式会社の商標または登録商標です ●PlayMemories Home、PlayMemories Online、PlayMemories Mobile、PlayMemories Camera Appsはソニー株式会社の商標です ●Gレンズおよび G は、ソニー株式会社の商標です ●MEMORY STICK、メモリースティック、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック XC-HG デュオ、メモリースティック マイクロおよび ロゴ は、ソニー株式会社の商標または登録商標です ●BIONZ、BIONZ X、BIONZ、BIONZ X、XAVC S、XAVC S はソニー株式会社の商標です ●AVCHD/Progressiveおよび AVCHD Progressive はパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です ●Wi-FiおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です ●N-Markおよび N は、NFC Forum,Inc.の商標あるいは登録商標です ●SDHC、SDXC、SD、microSD、microSDHC、microSDXCはSD-3C, LLCの商標です ●その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

ソニーウェブサイト　パソコン、タブレット、スマートフォンなど　sony.jp/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を推進しています。

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社／〒108-0075　東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは
買い物相談窓口
フリーダイヤル 0120-777-886
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9555
●受付時間 月〜金 9:00〜18:00 土・日・祝日9:00〜17:00

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、
または買い物相談窓口にお問い合わせください

ショールーム　銀座ソニービル／〒104-0061　東京都中央区銀座5-3-1
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

お買い求めは当店へ

CVDP-1 Printed in Japan.　(84942389)

2015.8
カタログ記載内容2015年7月現在